

Paneelivalaisin - 72W

Mallinumero: VL PL-60120

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Matala rakenne
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Toimistot
- ▶ Myymälät
- ▶ Koulut
- ▶ Sairaalat
- ▶ Tekniset tilat



6480
lm

90
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Väriämpötilat	3000K, 4000K, 6000K
Valoteho (lumen)	6480
Optiikka avautumiskulma	110°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Led Chip	SMD4014
Led määrä	n/a
Käyttöikä (L70)	30,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-25 ~ +50°C
Suojausluokka (IP)	40
Takuu	5 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x P x K)	1195mm x 595mm x 10mm
Paino	7.0kg
Materiaali	Alumiini, PCP
Virtalähde*	Flicker Free

*Saatavana: Standard, Triac dimmer, 0/1V-10C Dimmer, Push Dimmer, DALI

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC100-240V 50-60Hz
Ottoteho	72W
Himmennettävyyys	Saatavilla

Paneelivalaisin - 72W

Mallinumero: VL PL-60120

Mittakuva


Mitat: mm

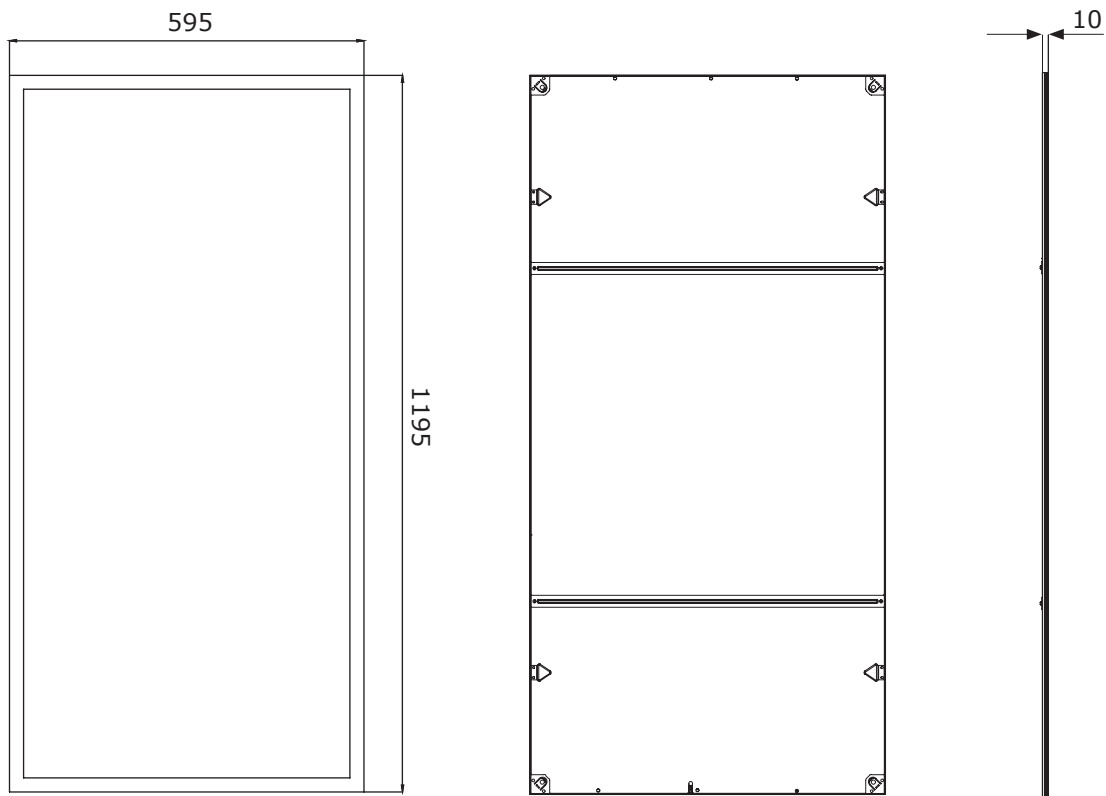

Tuotekuvaus:



Pinta-asennuskehys

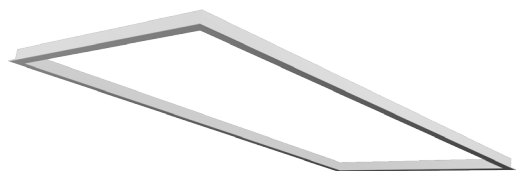



Upotuskehys

Paneelivalaisin - 72W

Mallinumero: VL PL-60120

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto

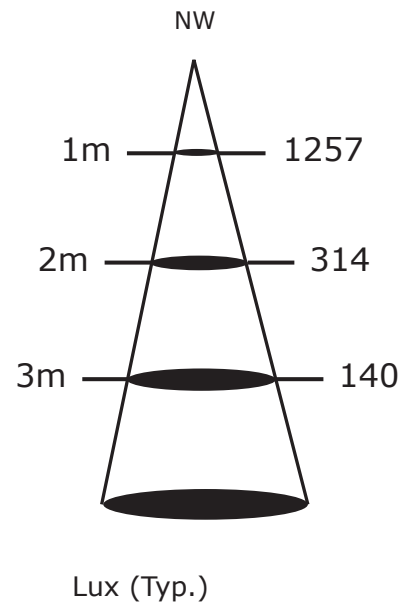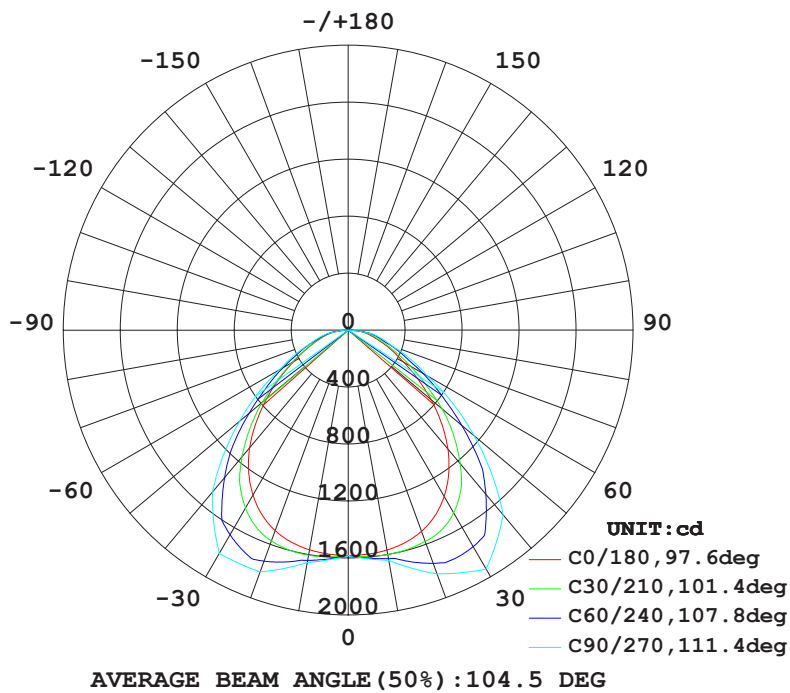

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
72W	VL PL-60120-72-FW1		110°	3000K		90
	VL PL-60120-72-FN1	4226779	110°	4000K	1257	
	VL PL-60120-72-FB1		110°	6000K		

Saatavana myös:
Väriämpötila: 5000K
Ottotehot: 50W ja 54W
Virtalähteet:
Standard, Triac dimmer, 0/1V-10C Dimmer, Push Dimmer, DALI

