

Paneelivalaisin - 18W

Mallinumero: VL PL-3030

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Matala rakenne
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä



1620
lm

90
lm/W

≥80
Ra

Käyttökohteet:

- ▶ Toimistot
- ▶ Myymälät
- ▶ Koulut
- ▶ Sairaalat
- ▶ Tekniset tilat

Optiset tiedot

Väriämpötilat	3000K, 4000K, 6000K
Valoteho (lumen)	1620
Optiikka avautumiskulma	110°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Led Chip	SMD4014
Led määrä	n/a
Käyttöikä (L70)	30,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-25 ~ +50°C
Suojausluokka (IP)	40
Takuu	5 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x P x K)	295mm x 295mm x 10mm
Paino	2.2kg
Materiaali	Alumiini, PCP
Virtalähde	Standardi

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC100-240V 50-60Hz
Ottoteho	18W
Himmennettävyyys	n/a

Paneelivalaisin - 18W

Mallinumero: VL PL-3030

Mittakuva

Mitat: mm


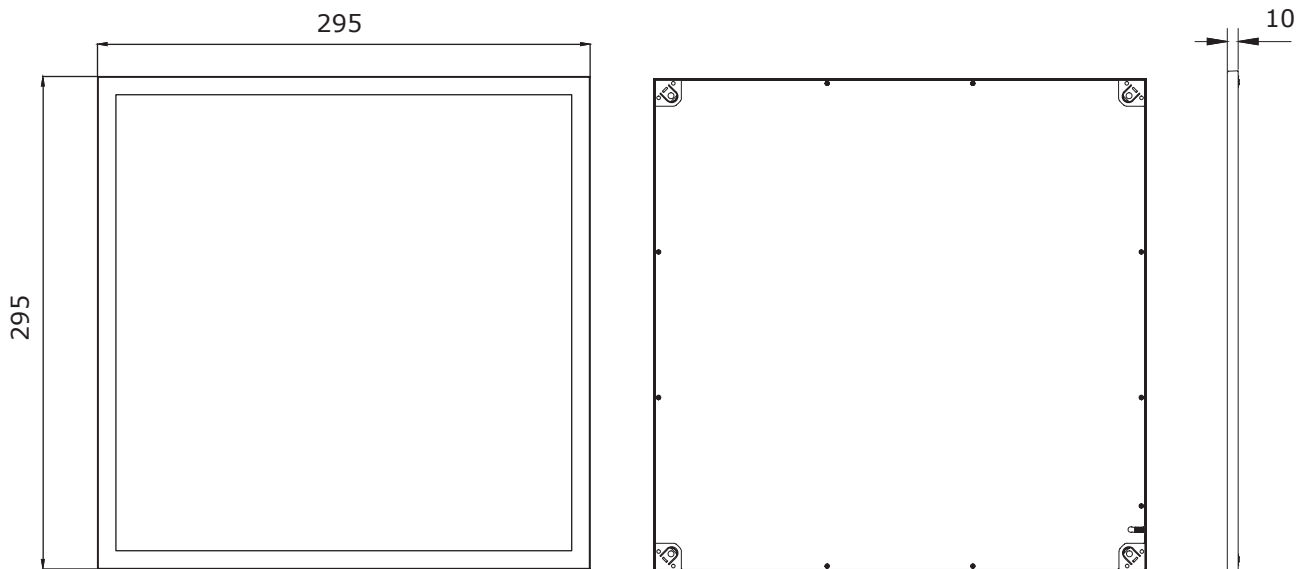


Paneelivalaisin - 18W

Mallinumero: VL PL-3030

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto

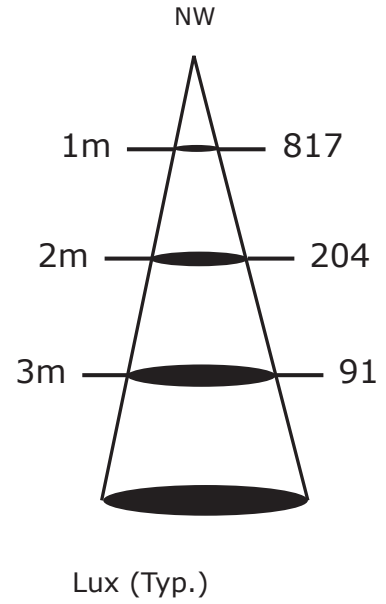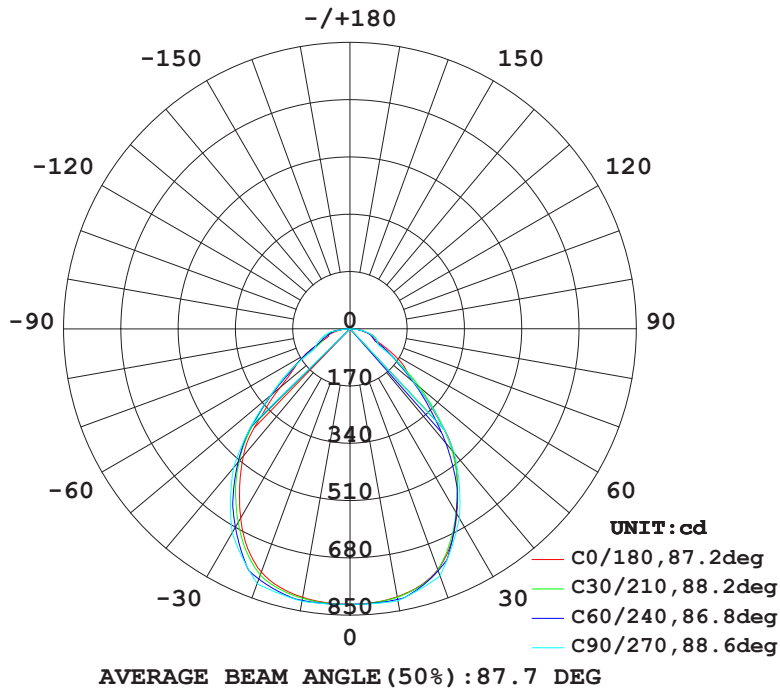

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
18W	VL PL-3030-18-AW1		110°	3000K		90
	VL PL-3030-18-AN1	4226710	110°	4000K	817	
	VL PL-3030-18-AB1		110°	6000K		

Saatavana myös:
Väriämpötila: 5000K