

# Paneelivalaisin - 36W

Mallinumero: VL PL-30120

## Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Matala rakenne
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

## Käyttökohteet:

- ▶ Toimistot
- ▶ Myymälät
- ▶ Koulut
- ▶ Sairaalat
- ▶ Tekniset tilat



3600  
lm

100  
lm/W

≥80  
Ra

## Optiset tiedot

Väriämpötilat	3000K, 4000K, 6000K
Valoteho (lumen)	3600
Optiikka avautumiskulma	110°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Led Chip	SMD4014
Led määrä	n/a
Käyttöikä (L70)	30,000h

## Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-25 ~ +50°C
Suojausluokka (IP)	40
Takuu	5 vuotta

## Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x P x K)	1195mm x 295mm x 10mm
Paino	4.2kg
Materiaali	Alumiini, PCP
Virtalähde*	Flicker Free

\*Saatavana: Standard, Triac dimmer, 0/1V-10C Dimmer, Push Dimmer, DALI

## Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC100-240V 50-60Hz
Ottoteho	36W
Himmennettävyyys	Saatavilla

# Paneelivalaisin - 36W

Mallinumero: VL PL-30120

## Mittakuva


Mitat: mm

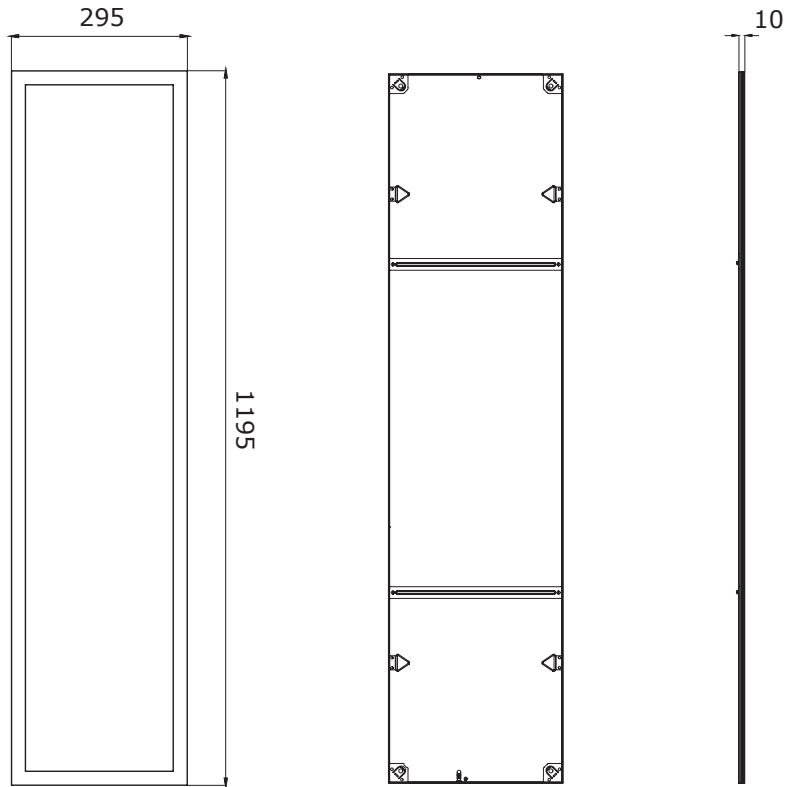

## Tuotekuvaus:



Pinta-asennuskehys

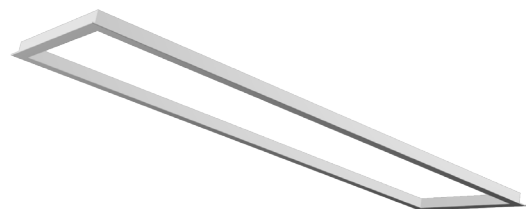



Upotuskehys

# Paneelivalaisin - 36W

Mallinumero: VL PL-30120

## Valonjakotiedot

### Valonjakotiedosto

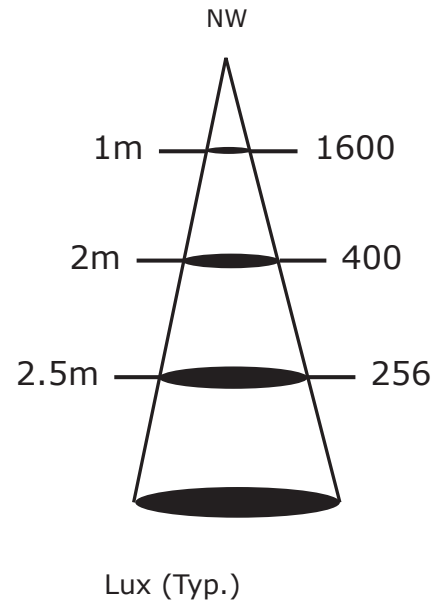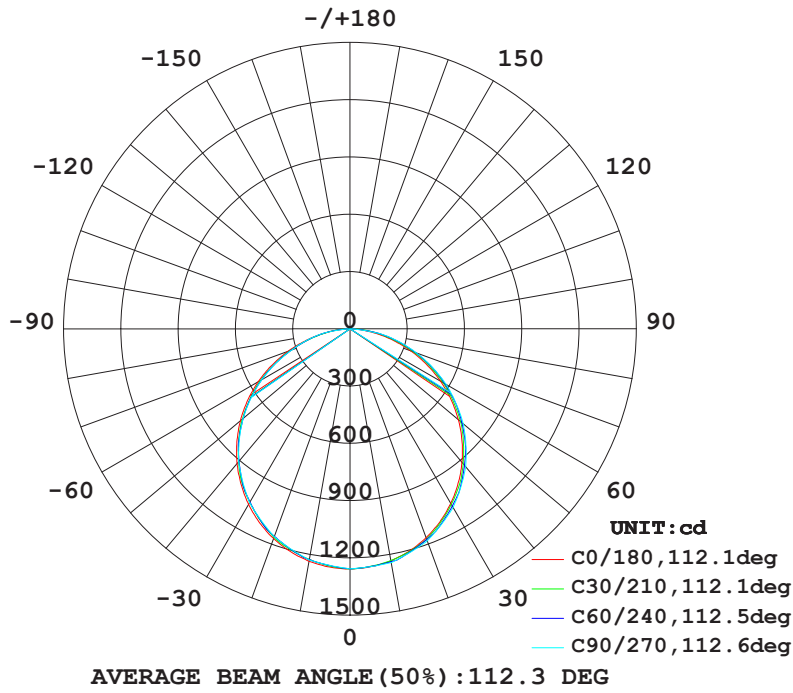

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
36W	VL PL-30120-36-FW2		110°	3000K		100
	VL PL-30120-36-FN2	4226753	110°	4000K	1600	
	VL PL-30120-36-FB2		110°	6000K		

Saatavana myös:  
Väriämpötila: 5000K  
Ottotehot: 40W ja 48W  
Virtalähteet:  
Standard, Triac dimmer, 0/1V-10C Dimmer, Push Dimmer, DALI